


## CP-300

Standaard  
Case Packer

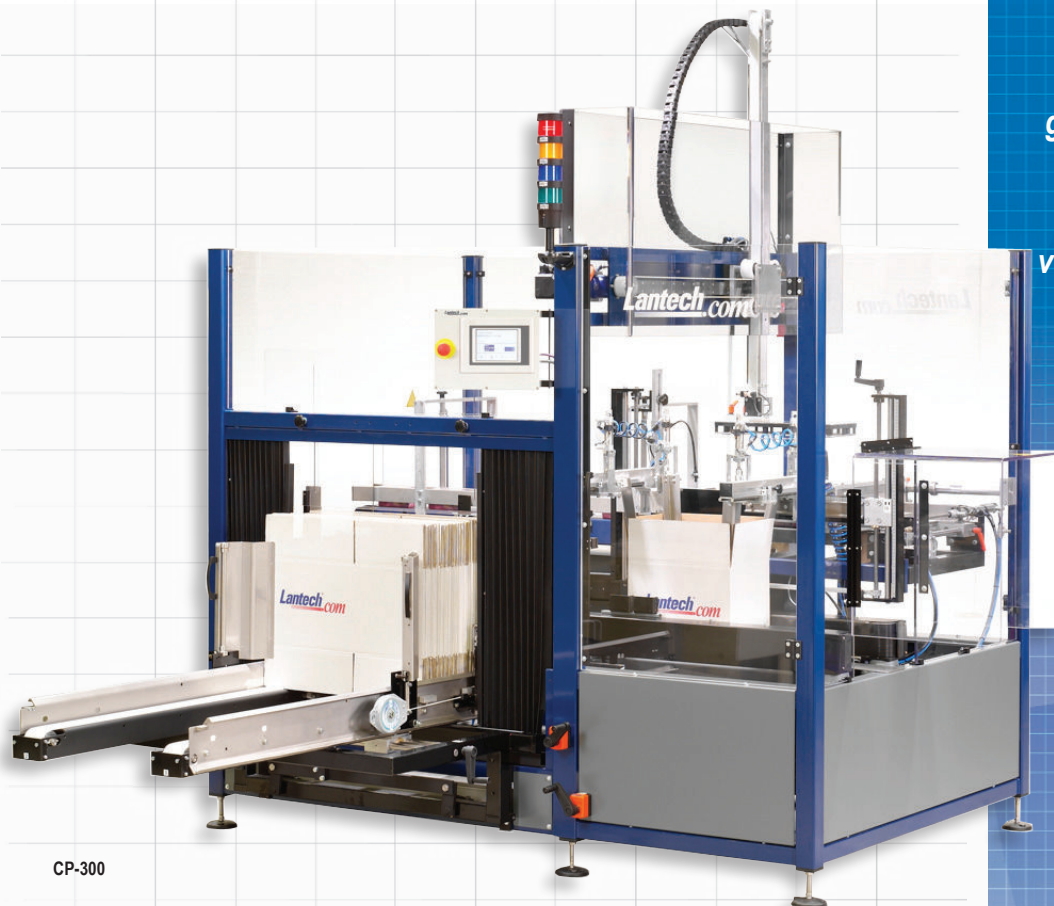

CP-300

Innovatie

Een standaard  
doosopzetter met  
geïntegreerde case  
packer, speciaal  
voor middelgrote en  
kleine bedrijven.

### Standaard case packer

Standaard toevoeren en formatie-systemen mogelijk

Enkele rijen of meerdere rijen met vormvaste producten tegelijk in doos te laden

Vulsnelheid tot 10 omdozen per minuut

Gebruiker kan eenvoudig zelf menu's samenstellen



Stel uw eigen  
machine samen

Configureer uw eigen  
machine op [www.lantech.com](http://www.lantech.com)

Q-300



Go  
con  
Figure


# CP-300

## Standaard Case Packer

### Doosopzetter


Een uniek scharnierend afnameraam zorgt voor het betrouwbaar openen en opzetten van de dozen **A**

Bij het openen worden twee zijden van de doos vastgepakt door steeds twee zuignappen

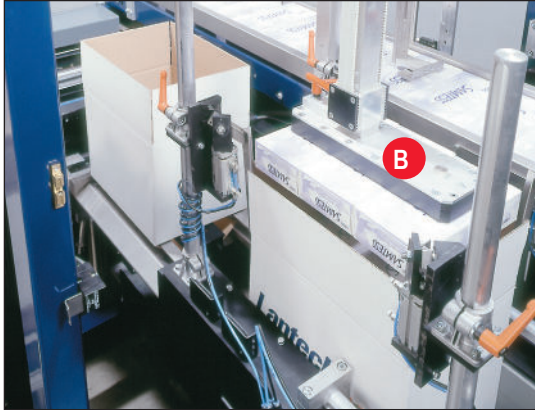

### Uw voordelen

- Arbeidskosten besparing
- Ergonomie, waardoor minder kans op ziekteverzuim
- Lage onderhoudskosten
- Uitstekende veiligheidsvoorzieningen

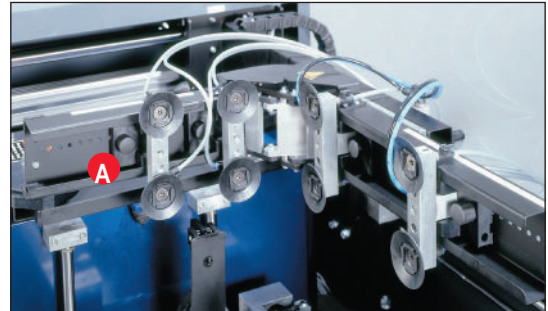

### Case packer

Het "pick and place" gedeelte maakt gebruik van twee servo motoren met een "motion control unit" en is voorzien van vacuüm oppakkop **B**

Vier "schoenlepels" geleiden de producten die in de doos worden geplaatst

Zeer flexibele machine dankzij eenvoudige formaatwisselingen zonder gereedschappen en in minder dan 4 minuten

Op uw wens is een keuze uit diverse standaard toevoeren en formatiesystemen mogelijk. Tevens kunt u kiezen uit een vast of verstelbaar centreerraam.


U kunt één, twee of drie rijen met vormvaste producten tegelijkertijd in de golfkartonnen omdoos te laden

De machine biedt u een vulsnelheid tot 10 golfkartonnen omdozen per minuut

Eenvoudig te bedienen machine voorzien van een duidelijk afleesbaar 'soft-touch' bedieningspaneel

### Opties

- Verschillende formaten oppakkoppen
- Vierkante dozen separator
- Service contract
- Diverse kleuren
- Plano/tape detectie (incl. lichtzuil)
- Diverse tapekoppen
- Smalle dozen (140 mm)



## CP-300 Technische Specificaties

### CAPACITEIT

- Doorvoersnelheid Tot 10 dozen per minuut  
25 oppak bewegingen per minuut

### DOOSAFMETINGEN

- Minimum 200 x 150 x 120 mm (LxBxH) C-min. 150 mm
- Maximum 500 x 350 x 500 mm (LxBxH) C-max. 600 mm

### AANSLUITGEGEVENS

- Elektra 400V, 50 Hz, Ph-N-PE
- Vermogen 1,5 kW
- Luchtverbruik 35 NI/doos
- Gewicht 850 kg
- Machine afmetingen 2140 x 2510 x 2800 mm (LxBxH)
- Productinvoerhoogte 950 mm.

Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd worden. Lantech systemen en sub-systemen worden door diverse patenten beschermd. Patents pending. © Lantech 2006